


極薄ゴムシート : CR EPDM NBR FKM

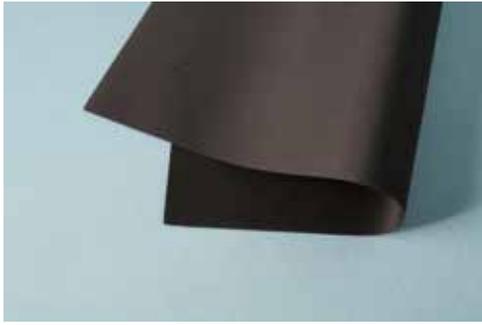

特徴

- 一般的に生産が難しい合成ゴム 0.2 ~ 0.5 ミリ厚のシートの提供が可能です。
- オリジナルの極薄ゴムシートの対応も可能です。
- 両面に布目上のエンボスが付くことにより、両面テープとの接着力向上やグリップ性を増すことが可能です。
- オリジナルの配合による、シートも生産可能です。

用途

パッキン シール 緩衝材 他

素材説明

CR: クロロプレンゴム EPDM NBR FKM

製品説明

極薄ゴムシートは、カレンダー製法で作られる非常に安定したロール状のゴムシート製品です。合成ゴム(CR、EPDM、NBR、FKM)を提供しています。特徴として、シートの両面には布状の小さなエンボスがあり、グリップ性(すべり止め)や両面テープの接着性の強化に対応しやすくなっております。

一般のゴムメーカーでは製造が困難な幅1000mm、厚さ0.2ミリ厚から0.5mm厚まで対応が可能です。

シート規格

材質	品名	仕様		
		幅(mm)	硬さ	厚み(mm)
CR	SC-45	1000	45	0.3 0.5
	SC-60		60	
	SC-70		70	0.2 0.3 0.5
EPDM	SE-60	1000	60	0.2 0.3 0.5
NBR	SNB-60		60	0.2 0.3 0.5
			70	0.2 0.3 0.5
		80	0.2 0.3 0.5	
FKM	SF-60	500	60	0.3
	SF-70		70	
	SF-80		80	

厚み公差±0.05 長さ50m/巻き

項目	CR			EPDM	NBR	FKM			
	SC-45	SC-60	SC-70	SE-60	SNB-60	SF-60	SF-70	SF-80	
引張強さ	Mpa	9.6	10.4	11.2	11.8	12.6	9.1	9.8	10.6
伸び	%	700	400	260	480	540	300	290	260
硬さ	JIS-A	45	62	70	61	61	60	70	80

ゴム材料

天然ゴム、合成ゴム
黒以外の着色も可能!

性能

要求性能に応じて
配合設計します!

シート寸法

厚み・幅・長さ

オリジナルの
高性能
ゴムシート

状態

未架硫の状態での
出荷も可能!

数量

小ロットも対応可能!

シート表面

布目・サンドマット 等



株式会社 共ショウ

KYOSHO

<http://www.e-kyosho.co.jp/>

共ショウNET

<http://www.kyosho.nagoya/>

本社 第一事業部

〒103-0014

東京都中央区日本橋蛸殻町1丁目12番6号

TEL.03 (3668) 8410 FAX.03 (3668) 8512

大阪支店

〒541-0054

大阪府大阪市中央区南本町1丁目5番9号

TEL.06 (6261) 4995 (代) FAX.06 (6261) 4994

名古屋支店

〒464-0032

愛知県名古屋市北区御成通1丁目9番6

TEL.052 (910) 5221 (代) FAX.052 (910) 5226

福岡営業所



〒812-0013

福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目10番23号

TEL.092 (436) 3388 FAX.092 (436) 3387


製品写真：SC-70 0.2mm厚

CR:クロロプレンを主原料として、耐熱性や、耐炎性、耐候性にも優れたバランスの良い合成ゴムシートです。

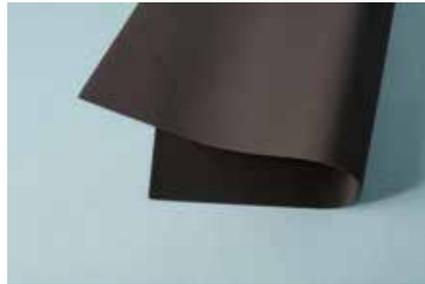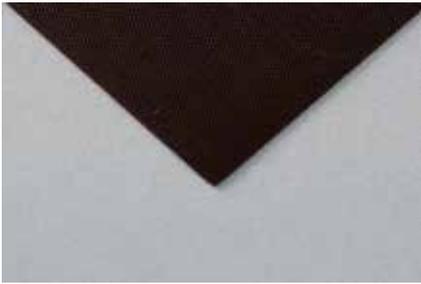

製品写真：SE-60 0.3mm厚

EPDMを主原料として、耐候性に優れたしなやかな合成ゴムシートです。

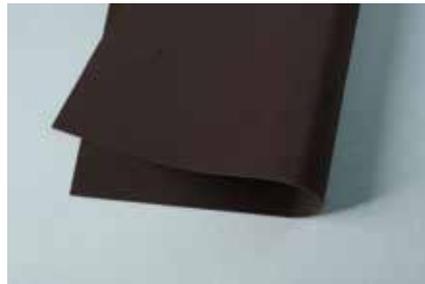


製品写真：SE-60 0.5mm厚

EPDMを主原料として、耐候性に優れたしなやかな合成ゴムシートです。



製品写真：SNB-60 0.2mm厚

NBRを主原料として、耐油性に優れた合成ゴムシートです。

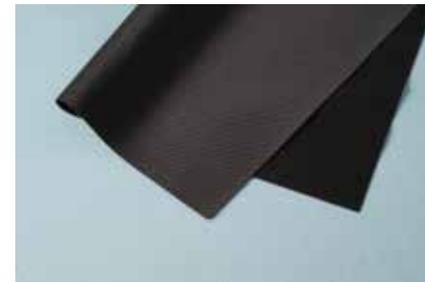

上記以外にもオーダー規格での生産が可能ですので、お気軽にご相談ください。